


→ ACCESSOIRES - COMMANDE MANUELLE


▶ CLET1000, CLET1500

- Clé en inox 304 ;
- Long. 1000 et 1500 mm ;
- Raccord demi-lune Ø 20.




▶ VOLANT

- PEHD ;
- Embout inox 316 ;
- Ø 400 mm.



▶ MANIVELLE

- Inox 304 ;
- Longueur 300 mm ;
- Raccord demi-lune Ø 20.



b RALLONGES, EMBOUTS ET ACCESSOIRES POUR RALLONGES

▶ EMBOUTCLE


- Embout de connexion demi-lune Ø 20 mm en inox 316.

▶ EMBOUT2630

- Embout de connexion 26 / 30 en inox 316.

▶ COLONNE, COLONINC, COLONNE RONDE


- Colonne droite (livrée sans support), inclinée (avec 2 supports) et ronde en inox AISI 304 et PEHD.

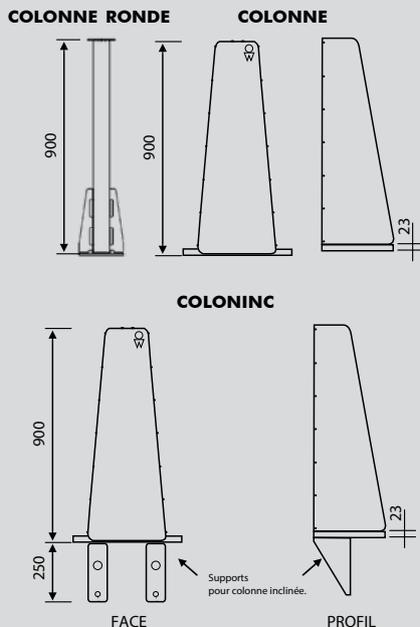

▶ RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- Inox AISI 316 ;
- Avec consoles de maintien réglables ;
- Livrées avec fixations ;
- Raccord demi-lune Ø 20 ;
- 4 longueurs :

- * **RAL1** (640-1000 mm) ;
- * **RAL2** (1000-1500 mm) ;
- * **RAL3** (1500-2000 mm) ;
- * **RAL4** (2000-2500 mm).

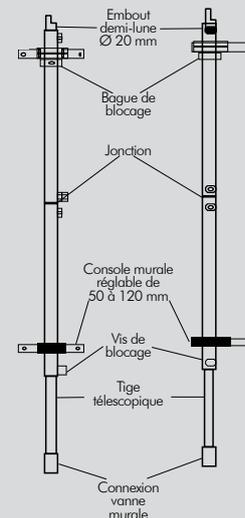

▶ RALLONGES MANUELLES POUR VANNES KHAM

- Inox AISI 316 ;
- Poignée amovible ;
- 4 longueurs :


- * **RAM1000** (1000 mm) ;
- * **RAM1500** (1500 mm) ;
- * **RAM2000** (2000 mm) ;
- * **RAM2500** (2500 mm).



ADAPTATEURS POUR FIXATION DIRECTE SUR LA VANNE

▶ FIXVOLANT, FIX26/30

- Adaptateur pour volant ou clé de fontanier 26 / 30 ;
- Inox 316 et PEHD.



▶ BOUCHE À CLÉ

- Permet la manœuvre de la vanne située sous chaussée ;
- Polyester et fonte (nous consulter).



→ ACCESSOIRES - COMMANDE MOTORISÉE

▶ SERVOFLEX


- Servomoteur avec possibilité de bloc de commande à distance* (Matic) (voir documentation SERVOFLEX).

*Nécessite le SUPPORTCDE ci-dessous.



▶ COUVMOTEUR

- Couverture de protection en PEHD pour SERVOMOTEUR.



▶ SUPPORTCDE

- Support pour module de commande à distance.



MOTEURS MOBILES

▶ MM-APB60N

- À batterie ;
- Couple max. : 68 Nm*.

▶ MM-APS140N

- À moteur thermique ;
- Couple max. : 147 Nm*.



*Voir documentation MOTEURS MOBILES.

RALLONGES, EMBOUTS ET ACCESSOIRES POUR RALLONGES


▶ EMBOUTMOTEUR

- Embout de connexion pour une installation du moteur / SERVOFLEX sur rallonge en inox 316.




▶ SUPPMURALTYPEA

- Support mural type A en inox 304 et PEHD.

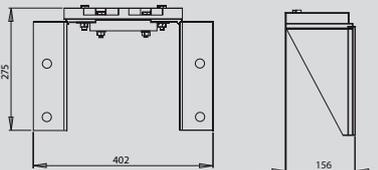

▶ EMBOUT KLSA

- Embout de connexion en inox.




▶ COLONNE, COLONINC

- Colonne droite (livrée sans support) et inclinée (avec deux supports) en inox AISI 304 et PEHD.


COLONNE RONDE



COLONNE



COLONINC



FACE


PROFIL

Supports pour colonne inclinée.

▶ RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- Inox 316 ;
- Avec consoles de maintien réglables ;
- Livrées avec fixations ;
- Raccord demi-lune Ø 20 ;
- 4 longueurs :

- * **RAL1** (640-1000 mm) ;
- * **RAL2** (1000-1500 mm) ;
- * **RAL3** (1500-2000 mm) ;
- * **RAL4** (2000-2500 mm).

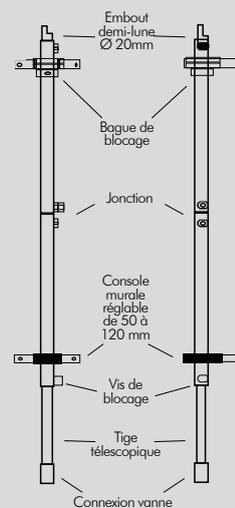

ADAPTATEUR POUR FIXATION DIRECTE SUR LA VANNE

▶ FIXMOTEUR

- Kit de fixation en inox 316 et PEHD pour une installation directe du servomoteur sur vannes KSA (jusqu'au DN 800 inclus).

