

EVOLUTION PRODUIT



Attention nos Vannes de compteur 659 évoluent

Actuellement 2 modèles sont en stock :

Ancien modèle : LAITON CW617N

Nouveau modèle : LAITON SANS PLOMB CW510L-4MS

Ecartement différent

A Terme seul le nouveau modèle sera disponible (page 5)

ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE

Robinet de compteur équerre laiton 4 MS sans plomb pour tube PE avec raccord DECA, ACS à boisseau sphérique commande par manette 2/3 1/3 1/4 tour pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

L'écrou tournant facilite l'installation du robinet et le trou de plombage sur l'écrou permet de vérifier d'éventuelles fraudes.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et des sièges PTFE, ainsi qu'un joint EPDM pour le raccord DECA.

Raccord DECA à serrage extérieur permettant un montage du tube sans démontage du raccord.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



Dimensions : DN20-3/4" à DN50-2"

Raccordement : Ecrou prisonnier BSP Raccord DECA

Température Mini : +4°C

Température Maxi : +40°C

Pression Maxi : 20 Bars -delà

Caractéristiques : Avant ou après compteur

Presse étoupe PTFE

Avec écrou tournant et raccord DECA

Axe inéjectable à partir du DN40-1"1/2

Matière : Laiton sans plomb CW510L-4MS suivant EN 12165

ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE**CARACTERISTIQUES :**

- Avant ou après compteur
- Laiton sans plomb CW510L-4MS
- Presse étoupe PTFE
- Axe injectable à partir du DN40-1"1/2
- Bille pleine
- Avec écrou tournant et raccord DECA
-
- Manette laiton 2/3-1/3
- Système cadenassable en option pour les DN **Ref. 9810404**)

UTILISATION :

-
- Température mini admissible Ts : + 4°C
- Température maxi admissible Ts : + 40°C
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars -delà

GAMME :

- Vanne à écrou prisonnier BSP / Raccord DECA équerre avec manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 659** DN 20-3/4" à 50-2



- Kit système de cadenassage SFERALOCKING (sans vanne) **Ref. 9810404** (**uniquement pour les DN 3/4"**)
- Clé passe partout pour système de cadenassage SFERALOCKING **Ref. 9810403**

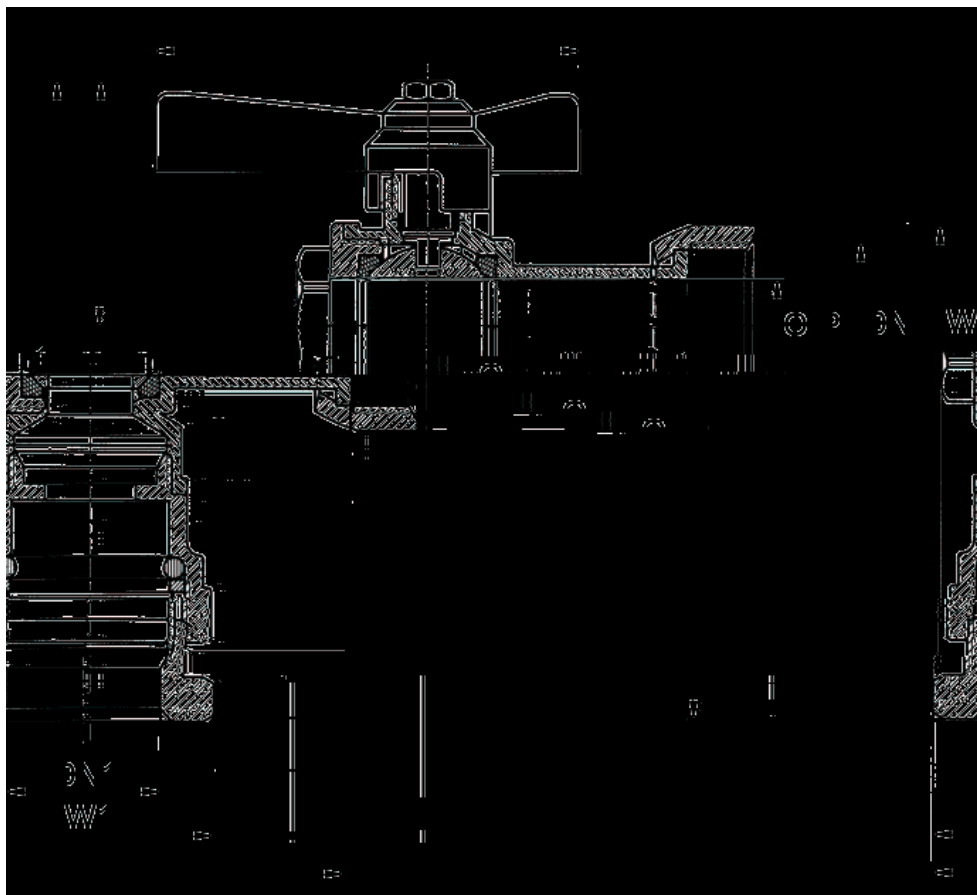
ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE

NOMENCLATURE :A PARTIR DU DN1"1/2 :

REF. 659

ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE

ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE

DIMENSIONS REF.659 (en mm) :

DN	3/4"	3/4"
DN1	25	32
Ø P	15	15
L	55.5	55.5
E	70	70
H	38	38
H1	95	102
W (sur plat)	32	32
W1 (sur plat)	39	48
Poids (en Kg)	0.43	0.51
Ref.	659525	659532

ROBINET DE COMPTEUR EQUERRE LAITON SANS PLOMB 4MS POUR TUBE PE**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1. § 2.b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 18 ACC LY 028**
- Taraudage BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.