

**VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE**




**Dimensions :** DN3/4"- Ø 25 et DN1"- Ø 32  
**Raccordement :** Pour tube PE Ø 25 ou Ø 32  
**Température Mini :** +4°C  
**Température Maxi :** +40°C  
**Pression Maxi :** 16 Bars  
**Caractéristiques :** Axe inéjectable  
Presse étoupe PTFE  
Passage intégral

**Matière :** Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165

**VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE****CARACTERISTIQUES :**

- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Bille pleine
- Presse étoupe PTFE
- Poignée acier plate
- Ecrou poignée revêtu Dacromet ( protection brouillard salin )
- Montage du tube sans démontage du raccord
- Joint NBR pour le raccord
- Poignée réversible
- 

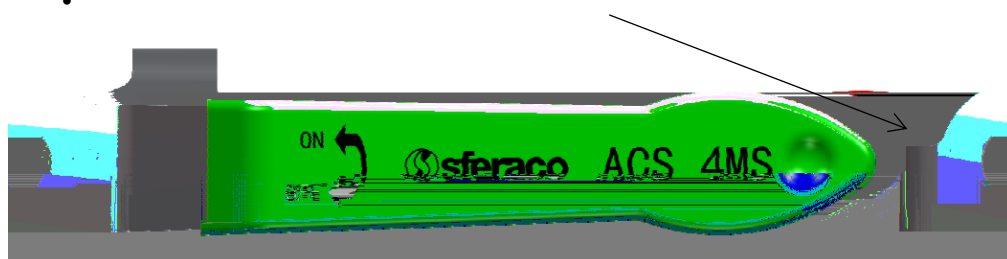**UTILISATION :**

- 
- Température mini admissible Ts : + 4°C
- Température maxi admissible Ts :+ 40°C
- Pressions maxi admissibles Ps :16

**GAMME :**

- Vanne à sphère laiton à poignée acier plate rouge avec 2 raccords mâle pour tube PE Ref. **653025** DN 3/4" - Ø 25
- Vanne à sphère laiton à poignée acier plate rouge avec 2 raccords mâle pour tube PE Ref. **653032** DN 1" - Ø 32

## VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE

NOMENCLATURE VANNE A SPHERE LAITON FEMELLE - FEMELLE :

Repère	Désignation	Matériaux
1	Poignée	Acier Q235
2	Ecrou poignée	Acier Q235 revêtu Dacromet
3	Ecrou presse étoupe	Laiton
4	Presse étoupe	PTFE
5	Corps (extérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé
5	Corps (intérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé
6	Sphère	Laiton chromé
7	Siège	PTFE
8	Mamelon (extérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé
8	Mamelon (intérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé
9	Axe	Laiton
10	Gaine poignée	Plastique


## VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE

NOMENCLATURE RACCORDS :

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant la norme EN 12165
2	Joint torique	NBR
3	Bague de compression	Laiton
4	Bague de crantage haute	Laiton
5		

**VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**

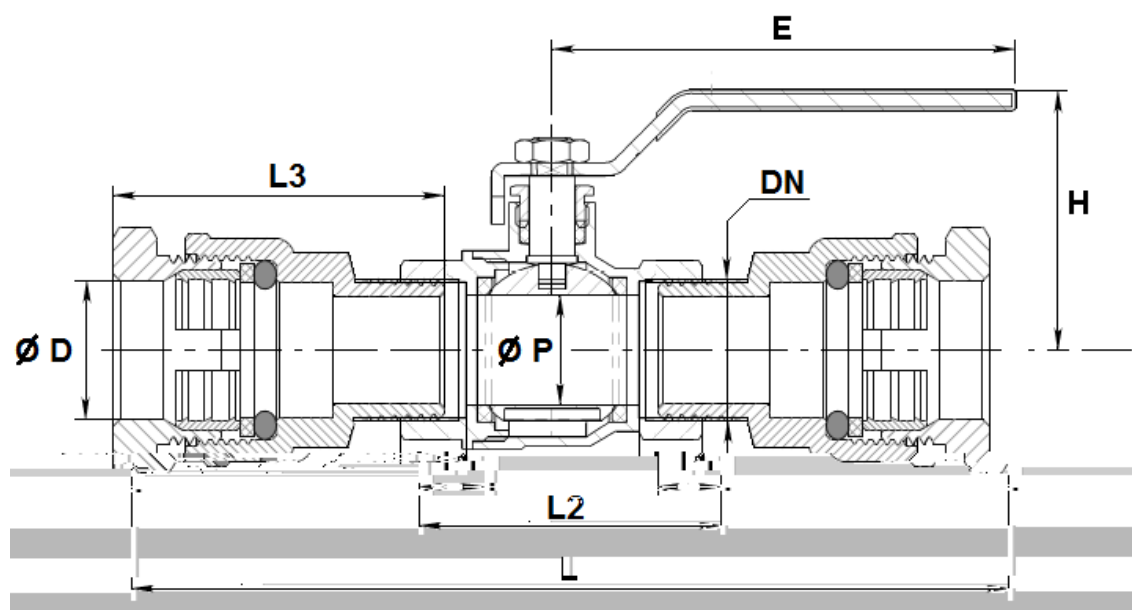

DN	3/4"	1"
Ø D	25	32
Ø P	19	24.5
L	135	155
L1	13	14
L2	56	66
L3	47	52
E	104	102
H	48	57
Poids (en Kg)	0.54	0.82
Ref.	653025	653032

**VANNE A SPHERE LAITON 4MS BATIMENT + AVEC 2 RACCORDS POUR TUBE PE****NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )
- Taraudage femelle BSP cylindrique et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.