



Dimensions : DN1/2" à DN3/4"
Raccordement : Mâle, écrou prisonnier BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +120°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Avant ou après compteur
Presse étoupe PTFE
Avec écrou tournant

Matière : Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165

ROBINET A ANNEAU AILE AITON ANSA ANSA ANNETTE AITON A/3-1/3A**CARACTERISTIQUES :**

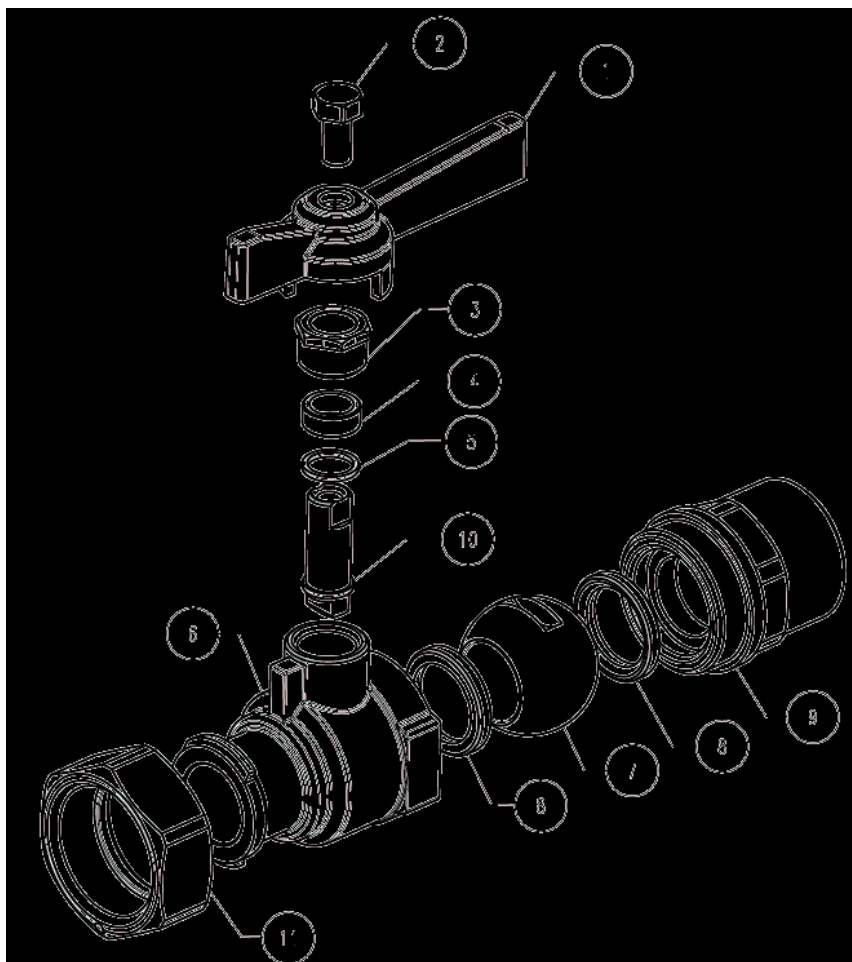
- Avant ou après compteur
- Presse étoupe PTFE
- Bille pleine
- Avec écrou tournant
- Axe non injectable
- Trou de plombage sur l'écrou
- Manette laiton 2/3 – 1/3

UTILISATION :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 120°C
- Pression maxi admissible Ps : 20 bars

GAMME :

- Vanne laiton avec écrou prisonnier / Mâle BSP et manette laiton 2/3 – 1/3 **Ref. 649** DN 3/4"-1/2" et DN 3/4"-3/4"

NOMENCLATURE :

Repère	Désignation	Matériaux
1	Manette	Laiton UNI EN 1982 sablé
2	Vis Manette	Laiton brossé
3	Fouloir	Laiton CW617N-4MS brossé suivant EN 12164
4	Presse étoupe	PTFE
5	Bague	Laiton CW617N-4MS brossé suivant EN 12164
6	Corps	Laiton CW617N-4MS brossé suivant EN 12165
7	Sphère	Laiton CW617N-4MS chromé suivant EN 12165
8	Siège	PTFE

RO CINET A A N PTEUR A DROIT A NIALE A AITON A N S A C S A A N ANETTE A AITON A /3-1/3A

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 18 ACC LY 028**
- Taraudage femelle et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.