


## RACCORDS MULTIMATERIAUX DE CONNEXION ET DE REPARATION SC

Raccords EPDM et inox 304 pour canalisations de matériaux et de diamètres similaires ou différents  
Bande inox anti cisaillement  
Pression maxi de service 1,5 bar  
Joint NBR et grade inox 316 en option sur demande  
Tenue à la température de -40 à +140°C  
Certifications CE et CSTB



Tolérance	largeur	Réf	Poids	Prix public ht
50/65		SC5065		
65/75		SC6575		
75/90		SC7590		
85/100		SC85100		
100/115		SC100115		
105/120		SC105120		
120/137		SC120137		
130/150		SC130150		
137/162		SC137162		
150/175		SC150175		
165/180		SC165180		
165/190		SC165190		
175/200		SC175200		
187/212		SC187212		
200/225		SC200225		
225/250		SC225250		
250/275		SC250275		
265/290		SC265290		
285/310		SC285310		
295/320		SC295320		
310/335		SC310335		
325/350		SC325350		
340/365		SC340365		
355/385		SC355385		
385/410		SC385410		

Autres diamètres jusqu' au 645mm sur demande en version XL


## RACCORDS MULTIMATERIAUX DE CONNEXION ET DE REPARATION DC

Raccords droits EPDM avec colliers inox304  
Pression maxi de service 0,6 bar  
Tenue à la température de -40 à +140°C  
Certifications CE et CSTB



Tolérance	largeur	Réf	Poids	Prix public ht
24/32		DC2432		
32/40		DC3240		
42/50		DC4250		
50/65		DC5065		
65/75		DC6575		
75/90		DC7590		
85/100		DC85100		
100/115		DC100115		
105/120		DC105120		
120/137		DC120137		
125/150		DC125150		
137/162		DC137162		
150/175		DC150175		
160/180		DC160180		
165/190		DC165190		
175/200		DC175200		
187/212		DC187212		
200/225		DC200225		
225/250		DC225250		
250/275		DC250275		

# RACCORDS MULTIMATERIAUX DE CONNEXION ET DE REPARATION AC

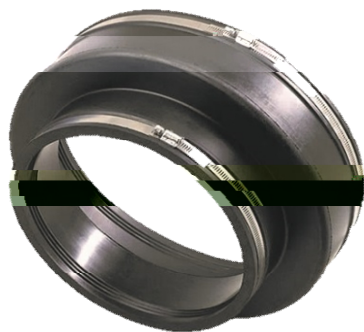

Raccords droits EPDM avec colliers inox304

Pression maxi de service 0,6 bar


Tenue à la température de -40 à +140°C

Certifications CE et CSTB

**SUR COMMANDE**

Tolérance 1	Tolérance 2	largeur	Réf	Poids	Prix public ht
24/32	32/40		AC1		
24/32	40/50		AC2		
32/40	40/50		AC3		
35/42	53/63		AC4		
50/64	75/90		AC5		
50/64	100/115		AC6		
75/90	100/115		AC7		
75/90	122/137		AC8		
80/95	110/125		AC9		
80/95	121/136		AC10		
100/115	110/125		AC11		
100/115	121/136		AC12		
100/115	130/145		AC13		
100/115	137/152		AC14		
100/115	155/170		AC15		
100/115	165/182		AC16		
100/115	180/200		AC17		
110/125	121/136		AC18		
110/125	121/136		AC19		
110/125	130/145		AC20		
110/125	144/160		AC21		
110/125	155/170		AC22		
110/125	170/193		AC23		
110/125	185/210		AC24		
110/125	210/235		AC25		
121/136	144/160		AC26		
121/136	170/193		AC27		
121/136	210/235		AC28		
130/145	155/170		AC29		
130/145	180/200		AC30		
130/145	185/210		AC31		
130/145	210/235		AC32		
144/160	170/193		AC33		
144/160	185/210		AC34		
144/160	210/235		AC35		
144/160	240/265		AC36		
144/160	265/290		AC37		
144/160	295/320		AC38		
150/170	197/222		AC39		
153/168	232/257		AC40		
155/170	180/200		AC41		
155/175	255/280		AC42		
160/180	180/200		AC43		
170/193	210/235		AC44		
170/193	240/265		AC45		
170/193	295/320		AC46		
180/200	275/300		AC47		
180/205	310/335		AC48		
190/215	210/235		AC49		
190/215	240/265		AC50		
190/215	265/290		AC51		
197/222	232/257		AC52		
197/222	250/275		AC53		
210/235	240/265		AC54		
210/235	265/290		AC55		
210/235	295/320		AC56		
240/265	265/290		AC57		
240/265	295/320		AC58		
240/265	335/360		AC59		
250/275	300/325		AC60		
265/290	295/320		AC61		
265/290	335/360		AC62		
295/320	335/360		AC63		
300/325	350/375		AC64		
300/325	360/385		AC65		
310/335	350/375		AC66		

## RACCORDS MULTIMATERIAUX DE CONNEXION ET DE REPARATION BC



Bagues de réduction à utiliser avec les raccords SC, DC et AC  
Fabrication sur mesure

Nous consulter

## RACCORDS D URGENCE MULTIMATERIAUX AVEC BAGUES DE REDUCTION



3 produits en 1

Conservier ou couper 1 ou 2 bagues avec un cutter selon le besoin

Pression maxi de service 1,5 bar

EPDM et Inox 304

Tolérance	largeur	Réf	Poids	Prix public ht
108/137		URG1		
123/162		URG2		
158/192		URG3		
200/265		URG4		
248/326		URG5		
313/385		URG6		

## PIQUAGE MULTIMATERIAUX



Tulipes de piquage TF pour tuyaux lisses PVC, Fonte, Béton, Acier ...

EPDM et inox 304

Pression maxi de service 0,6 bar

Tolérance	Sortie	Réf	Poids	Prix public ht
160/400	100/110	TU1		
200/540	100/110	TU2		
200/540	115/125	TU3		
250/540	150/160	TU4		
300/630	180/200	TU5		

## ACCESSOIRES ET OUTILLAGES POUR PIQUAGE TF ET IL

CONSULTER NOTRE DIVISION OUTILLAGE

## OBTURATEURS MECANIQUE A VISSER



Obturation permanente ou temporaire avec tenue à la pression de 1 à 2 bar

Tolérance		Réf	Poids	Prix public ht
37/40		OBT1		
40/43		OBT2		
49/51		OBT3		
52/56		OBT4		
55/58		OBT5		
75/78		OBT6		
77/80		OBT7		
90/94		OBT8		
98/102		OBT9		
101/105		OBT10		
107/111		OBT11		
116/120		OBT12		
120/124		OBT13		
128/132		OBT14		
141/144		OBT15		
149/153		OBT16		
150/154		OBT17		
153/157		OBT18		
157/162		OBT19		

autres obturateurs type  
mécanique ou gonflable : nous consulter



190/194		OBT20		
198/202		OBT21		
200/204		OBT22		

## CLAPETS POUR RESEAUX DOMESTIQUES



Solution de prévention contre les inondations par reflux  
 Polyamide et fibre de verre  
 joint en EPDM  
 Tenue à la pression : 1 bar


Diamètre	largeur	hauteur	Réf	Prix public ht
100	220	225	CRD1	
150	285	285	CRD2	
200	342	342	CRD3	

## CLAPETS BATIMENT




Clapet de nez en PVC à battant à fonctionnement autonome - Tenue à la pression 0,5 bar

Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
110			CB1	
125			CB2	
160			CB3	
200			CB4	




Clapet en ligne en PVC à simple battant à fonctionnement autonome - Tenue à la pression 0,5 bar

Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
100			CB5	
110			CB6	
125			CB7	
160			CB8	
200			CB9	

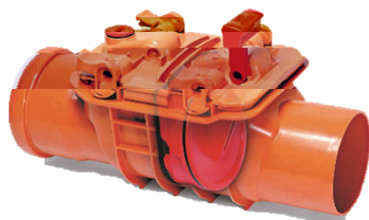

Clapet à simple battant à fonctionnement autonome et verrouillage de secours manuel

Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
100			CB10	
110			CB11	
125			CB12	
160			CB13	
200			CB14	

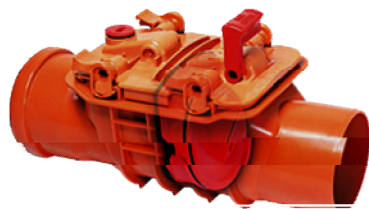

Clapet à double battants à fonctionnement autonome dont un à verrouillage de secours manuel

Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
110			CB15	
125			CB16	
160			CB17	
200			CB18	

## CLAPETS AVEC REGARD INTEGRE POUR GARAGE ET PARKING



Clapet à simple battant à fonctionnement autonome et verrouillage de secours manuel  
 Tampon verrouillable et réhausse ajustable  
 Tenue à la pression : 0,5 bar

Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
110			CR1	
125			CR2	
160			CR3	

## CLAPET BOUCLIER ANTI-ODEUR



DN 200

Pour les regards d' eaux pluviales, en bout de canalisations sur une coude en position horizontale  
Corps en élastomère type SEBS et collier de serrage en inox304

Diamètre	Poids	Réf	Prix public ht
200		CBAO	

## CLAPET POUR EAUX USEES ET PLUVIALES (MULTITUBE)



Clapet de nez à bride - Battant droit - Polyamide et fibre de verre - Tenue à la pression 1 bar

Clapet à fonctionnement autonome - Joint EPDM -

Afixer sur paroi verticale (fixations A4 fournies)

Ecrou anneau 8 316 : 41,00 euros ht en option

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
100			CEUP1	
150			CEUP2	
200			CEUP3	

Clapet de nez à bride - Battant incliné - Polyester - Tenue à la pression 1 bar

A fixer sur paroi verticale ( fixation A4 fournies) ou brides normalisées (visserie à prévoir)

Joint EPDM conforme aux exigences de la norme NF EN681-1

Ecrou de levage : nous consulter



Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
200	murale ou bride		CEUP4	
250	murale ou bride		CEUP5	
315	murale ou bride		CEUP6	
400	murale ou bride		CEUP7	
500	murale ou bride		CEUP8	
600	murale ou bride		CEUP9	

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
700	murale		CEUP10	
800	murale		CEUP11	
1000	murale		CEUP12	
1200	murale		CEUP13	
1400	murale		CEUP14	
1500	murale		CEUP15	

Clapet de nez à bride - Battant incliné - Polyester - Tenue à la pression 1 bar

Mâle à emboîter avec raccord fourni



Pour raccordement sur tube PVC/Fibro-ciment et fonte

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
200			CEUP16	
250			CEUP17	
315			CEUP18	
400			CEUP19	
500			CEUP20	
600			CEUP21	

Pour raccordement sur Grés

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
200			CEUP22	
250			CEUP23	
315			CEUP24	
400			CEUP25	
500			CEUP26	
600			CEUP27	

Pour raccordement sur Béton/Annelé

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
200			CEUP28	
250			CEUP29	
315			CEUP30	
400			CEUP31	
500			CEUP32	
600			CEUP33	

Clapets en ligne Polyester  
Mâle/mâle à emboîter avec raccords fournis  
Pression de service 0,9 bar

Pour raccordement sur tube PVC/Fibro-ciment et fonte

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
250			CEUP34	
315			CEUP35	
400			CEUP36	
500			CEUP37	

Pour raccordement sur Grés

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
250			CEUP38	
315			CEUP39	
400			CEUP40	
500			CEUP41	

Pour raccordement sur Béton/Annelé

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
250			CEUP42	
315			CEUP43	
400			CEUP44	
500			CEUP45	

## CLAPETS ET ACCESSOIRES SUR MESURE

Plaques d'adaptation pour installer les clapets de nez à brides dans des regards circulaires

Clapets d'obturation multitube équipés d'un surpoids et d'un écrou-anneaux inox

Clapets rectangulaires

Etc ...

## CLAPETS DE NAPPE POUR PROTECTION DES OUVRAGES ENTERRES

Protéger les structures enterrées contre les dommages mécaniques en cas de remontées de nappe phréatique ou de gaz  
Clapet de fond de bassi



400			CEE7	
500			CEE8	
600			CEE9	



Clapets anti-retour 100% élastomère EPDM type TF2 pour liaison PVC  
Autres matériaux sur consultation

Diamètre	Installation	Poids	Réf	Prix public ht
110			CEE10	
125			CEE11	
150			CEE12	
200			CEE13	
250			CEE14	
300			CEE15	
400			CEE16	
500			CEE17	
600			CEE18	

Bride d' adaptation en polyester pour l' installation directe des clapets TF1 et TF2 sur une paroi verticale : **NOUS CONSULTER**

## CLAPETS ANTI REFOULEMENT ET ANTI ODEUR

Clapets pour installation à l' intérieur des canalisations : **NOUS CONSULTER**

## SOLUTIONS PLOMBERIE BATIMENTS EVACUATION

Manchons d' adaptation DC simples à tolérance



Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
24/32			MPBE2432	
32/40			MPBE3240	
42/50			MPBE4250	
50/65			MPBE5065	
65/75			MPBE6575	
75/90			MPBE7590	
85/100			MPBE85100	
100/115			MPBE100115	

Manchons d' adaptation AC réduits



Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
24/32	32/40		MRBE1	
24/32	40/50		MRBE2	
32/40	40/50		MRBE3	
35/42	53/63		MRBE4	
50/64	75/90		MRBE5	
50/64	100/115		MRBE6	
75/90	100/115		MRBE7	
75/90	122/137		MRBE8	
100/115	110/125		MRBE9	

Culottes Té MTY



Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
40/51			CPBE4051	
55/63			CPBE5563	
82/92			CPBE8292	
107/117			CPBE107117	

Coude ML



Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
40/51			CML4051	
55/63			CML5563	
82/92			CML8292	
107/117			CML107117	

Bagues de réduction MB



Diamètre		Poids	Réf	Prix public ht
48	32		BRBE4832	
60	32		BRBE6032	
60	40		BRBE6040	

60	50		BRBE6050	
88	60		BRBE8860	
115	50		BRBE11550	
115	100		BRBE115100	

## VANNES ET REGULATEURS




Vannes murales à guillotine en Inox 316L - PS 0,1 bar - Etanchéité unidirectionnelle à la poussée

Diamètre	Hauteur	largeur	Réf	Prix public ht
110	540	300	VMG1	
125	540	300	VMG2	
160	540	300	VMG3	
200	540	300	VMG4	
250	640	350	VMG5	
300	740	400	VMG6	
400	940	500	VMG7	
500	1140	600	VMG8	



Vannes murales inox 316L à vis montante/étanchéité unidirectionnelle à la poussée - PS 0,1 bar

Diamètre	Hauteur	largeur	Réf	Prix public ht
110	540	300	VMG9	
125	540	300	VMG10	
160	540	300	VMG11	
200	540	300	VMG12	
250	640	350	VMG13	
300	740	400	VMG14	
400	940	500	VMG15	
500	1140	600	VMG16	



Vannes murales Inox et PEHD - PS 0,8 bar - à vis montante/étanchéité unidirectionnelle...

Diamètre	Hauteur	largeur	Réf	Prix public ht
110	470	260	VMG17	
125	500	275	VMG18	
160	570	310	VMG19	
200	650	350	VMG20	
250	750	400	VMG21	
300	850	465	VMG22	
400	1050	550	VMG23	
500	1250	650	VMG24	
600	1450	750	VMG25	
700	1650	850	VMG26	
800	1850	950	VMG27	

### SUR CONSULTATION :

Vannes murales en inox et PEHD à guillotine à étanchéité bi directionnelle, motorisables

Vannes de conduite en PEHD à guillotine et étanchéité bi directionnelle

...

Régulateurs de débit

Déversoirs rotatifs sur mesure

Accessoires, rallonges, colonne,...

Motorisations

